



Bietenreinigersnijder

Voor wiellader of tractor



Bietenreinigersnijder aan verreiker



Bietenreinigersnijder aan tractor

De bietenreinigersnijder heeft doormiddel van een reinigingswals met U-profieltjes een agressievere reiniging dan reiniging met axiaal rollen. Deze machine is voornamelijk geschikt voor verreikers/wielladers en tractoren (afhankelijk van het model). Niet geschikt voor aardappelen. Voor de verreiker/wiellader uitvoering is 1 dubbelwerkend ventiel en lekolieleiding nodig, voor de tractoruitvoering zijn er drie dubbelwerkende ventielen met lekolieleiding nodig.

De machine is standaard voorzien van 1 grote reinigingswals gevolgd door een snijwals. Dankzij een dubbele bodem wordt het afval opgevangen.


In optie kan er een hydraulische afsluitdeur voor de snijkamer gemonteerd worden om te voorkomen dat er reeds bieten worden versneden voordat ze gereinigd zijn. Voor de gebieden waar stenen tussen de bieten voorkomen is er ook een steenbeveiliging mogelijk op het tegenmes.

Voor de uitvoering aan tractor is er ook elektro hydraulische bediening mogelijk, dan volstaat één dubbelwerkend ventiel met lekolieleiding.


	BRS standaard	BRS vergroot	BRS tractor
Netto gewicht	850 kg	1150 kg	1050 kg
Inhoud	1700 l	2700 l	1850 l
LxBxH (meter)	2,32 x 2,07 x 1,27	2,82 x 2,11 x 1,31	2,60 x 2,51 x 1,39
Breedte reinigingswals	1,50m	2,00m	1,70m
Breedte snijwals	0,50m	0,60m	0,60m
Min. oliedebiet	40-70l/min	40-70l/min	40-70l/min
Aanbouts koppeling	M	XL	Driepunt voor tractor (incl.)



Optie: Hydraulische afsluitklep

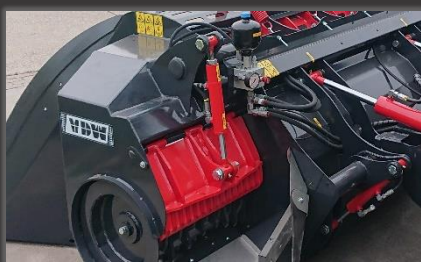

Steenbeveiliging optioneel

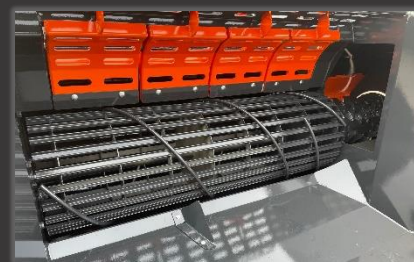

Agressieve reinigingswals

Voor meer informatie, bezoek onze website www.vdw.be

Kapellestraat 25

9950 Waarschoot

tel. BE 0032 9 3775505

tel. NL 0031 6 15337743

info@vdw.be